

برگ پیشنهاد قیمت

بدین وسیله شرکت پس از بررسی نقشه ها و با توجه به عملیات خواسته شده در بند های ۱ الی ۲۰ شرایط مناقصه طبق لیست زیر قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای هر متر طول دیوار به صورت مقطوع برابر با ریال (به حروف:..... ریال) اعلام می دارد.

مهر و امضاء شرکت

۰۳۴-۴۱۵۲۲۰۶۹

تلفن پاسخگویی به سوالات:

شرایط مدنظر جهت اعلام قیمت

- ۱- محل انجام پروژه سایت های شماره دو و سه دانشگاه صنعتی سیرجان واقع در بلوار ولایت سیرجان می باشد.
- ۲- تهیه و تامین کلیه مصالح مورد نیاز به عهده پیمانکار می باشد (شامل آهک، مخلوط رودخانه ای، آب، آرماتور، پلیت ۱*۳۰*۳۰، بتن، لوله های پلی اتیلن غلاف برق، جعبه تقسیم برق، قوطی ۹*۹ حداقل وزن هر متر طول آن ۱۱ کیلوگرم، بولت، فنس و کاور بتنی و اسپیسر و)
- ۳- تهیه کلیه ابزار آلات سبک و سنگین به عهده پیمانکار می باشد.
- ۴- انجام عملیات تسطیح و باطله برداری و آماده سازی سایت های دو و سه به شعاع ۱۰ متر از هر طرف خط دیوار شامل مراحل خاک برداری و انتقال به دپوی نخاله شهرداری و تسطیح به عهده پیمانکار می باشد.
- ۵- تامین آب و برق در محل پروژه به عهده پیمانکار می باشد.
- ۶- تجهیز کارگاه، تامین محل اسکان و تغذیه کارگران به عهده پیمانکار می باشد.
- ۷- کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد ضمناً به اطلاع می رساتد تامین بودجه این پروژه از محل تملک درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی سیرجان می باشد.
- ۸- اجرای شفته آهک با عیار ۱۵۰ کیلوگرم آهک در متر مکعب، بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب .

مهر و امضاء شرکت

۰۳۴-۴۱۵۲۲۰۶۹

تلفن پاسخگویی به سوالات:

۹- بتن فونداسیون با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب و جنس آرماتور ها A2 می باشد ضمنا عرض دیوار ۴۰ سانتیمتر و ارتفاع آن ۱ متر می باشد.

۱۰- کانال جهت شفته آهک به عرض ۸۰ سانتیمتر و عمق ۸۰ سانتیمتر و کلیه عملیات از قبیل شکفته کردن آهک و ریختن آهک به داخل کانال به عهده پیمانکار می باشد.

۱۱- کار گذاشتن لوله های پلی اتیلن جهت غلاف کابل برق جنس شیراز و کابل کشی غلاف داخل فونداسیون شماره ۶*۴ جنس کرمان

۱۲- تهیه شابلن جهت بولت گذاری به عهده پیمانکار می باشد.

۱۳- از نقشه بردار جهت میخ کوبی و مشخص کردن مسیر و همچنین تراز روی مگر و فونداسیون استفاده شود.

۱۴- جهت کاور پایینی از لقمه های بتنی که قبلا توسط پیمانکار ساخته و آماده شده است استفاده گردد.

۱۵- به دلیل شیب طبیعی زمین حدودا هر ۲۵ متر طول دیوار ۱۵ سانتیمتر اختلاف سطح وجود دارد که در اجرای مگر لحاظ می گردد.

۱۶- فنس یا حصار فلزی روی دیوار طبق (عکس موجود) پانل ۴ متری، حداقل وزن هر پانل ۱۵۰ کیلوگرم و به ازای اضافه وزن پانل مبلغی پرداخت نمی شود همراه با حمل به پای کار و نصب و رنگ آمیزی و لکه گیری رنگ انجام شود.

مهر و امضاء شرکت

۰۳۴-۴۱۵۲۲۰۶۹

تلفن پاسخگویی به سوالات:

۱۷-متر از تقریبی دیوار ۵۰۰۰ متر طول می باشد و کروکی و عکس هوایی سایت های دانشگاه به پیوست آمده است.

۱۸-سوراخکاری پلیت های ۱*۳۰*۳۰ جهت عبور لوله برق به عهده پیمانکار می باشد.

۱۹-پاکت حداکثر ۱۰ روز پس از درج آگهی به نشانی: استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۲ جاده سیرجان بافت، دانشگاه صنعتی سیرجان، ساختمان مدیریت، طبقه همکف، دبیرخانه مرکزی دانشگاه تحویل گردد.

۲۰- قیمت اعلام شده براساس (بندهای ۱ الی ۱۹) انجام عملیات تسطیح به عرض ۱۰ متر از هر طرف مسیر دیوار، باطله برداری، کانال کنی به عرض ۸۰ سانتیمتر و عمق ۸۰ سانتیمتر، اجرای شفته آهک به ابعاد ۸۰*۸۰ سانتیمتر داخل کانال با عیار ۱۵۰ کیلوگرم آهک در هر متر مکعب و با استفاده از مخلوط رودخانه ای، اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب، کار گذاشتن لوله های پلی اتیلن جهت غلاف کابل برق (غلاف افقی داخل دیوار ساینز ۶۳ میلیمتر و غلاف عمودی داخل ستونها ساینز ۲۵ میلیمتر، کار گذاشتن جعبه تقسیم برق پایین هر ستون، اجرای دیوار بتنی به ابعاد ۴۰*۱۰۰ سانتیمتر طبق نقشه پیوست با بتن عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب (با توجه به اکسپوز بودن سطح دیوار نیاز است تمهیدات لازم جهت دستیابی به سطح اکسپوز مناسب انجام گیرد، کیورینگ و حصار فلزی روی دیوار با حداقل وزن هر پانل ۴ متری ۱۵۰ کیلوگرم، مطابق با نقشه ها، عکس های پیوست، نقشه جزئیات فونداسیون به ازای هر متر طول دیوار (شامل کلیه کسورات قانونی) اعلام گردد.

مهر و امضاء شرکت

۰۳۴-۴۱۵۲۲۰۶۹

تلفن پاسخگویی به سوالات:

نحوه تحویل پاکات الف-ب-ج

پاکت الف: حاوی مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بایکی از شکل های زیر:

۱- واریز مبلغ به حساب شماره ۲۲۹۵۵۰۰۱۱۸ بانک تجارت به نام دانشگاه صنعتی سیرجان

۲- چک تضمین شده بانکی

۳- ضمانت نامه معتبر بانکی

پاکت ب: موارد ذیل باید در پاکت ب موجود باشد.

۱- مستندات و توانمندیهای کاری و تخصصی و سوابق مربوط

۲- مستندات شناسنامه ای شرکت

۳- رضایت نامه از محل های کار قبلی

۴- تایید فرم مشخصات فنی خواسته شده در استعلام مناقصه

۵- تمامی فرم های مناقصه در سایت دانشگاه که هر کدام به امضاء و مهر شرکت منعقد باشند.

پاکت ج: حاوی قیمت پیشنهادی طبق دستورالعمل خواسته شده در اسناد مناقصه

مهر و امضاء شرکت

۰۳۴-۴۱۵۲۲۰۶۹

تلفن پاسخگویی به سوالات:

جدول مربوط به رزومه کاری

ردیف	نام قرارداد	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	مبلغ قرارداد	نام کارفرما	تلفن کارفرما
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						

مهر و امضاء شرکت

۰۳۴-۴۱۵۲۲۰۶۹

تلفن پاسخگویی به سوالات:




عکس هوایی سایت های ۱ و ۲ و ۳

مهر و امضاء شرکت

۰۳۴-۴۱۵۲۲۰۶۹


تلفن پاسخگویی به سوالات:

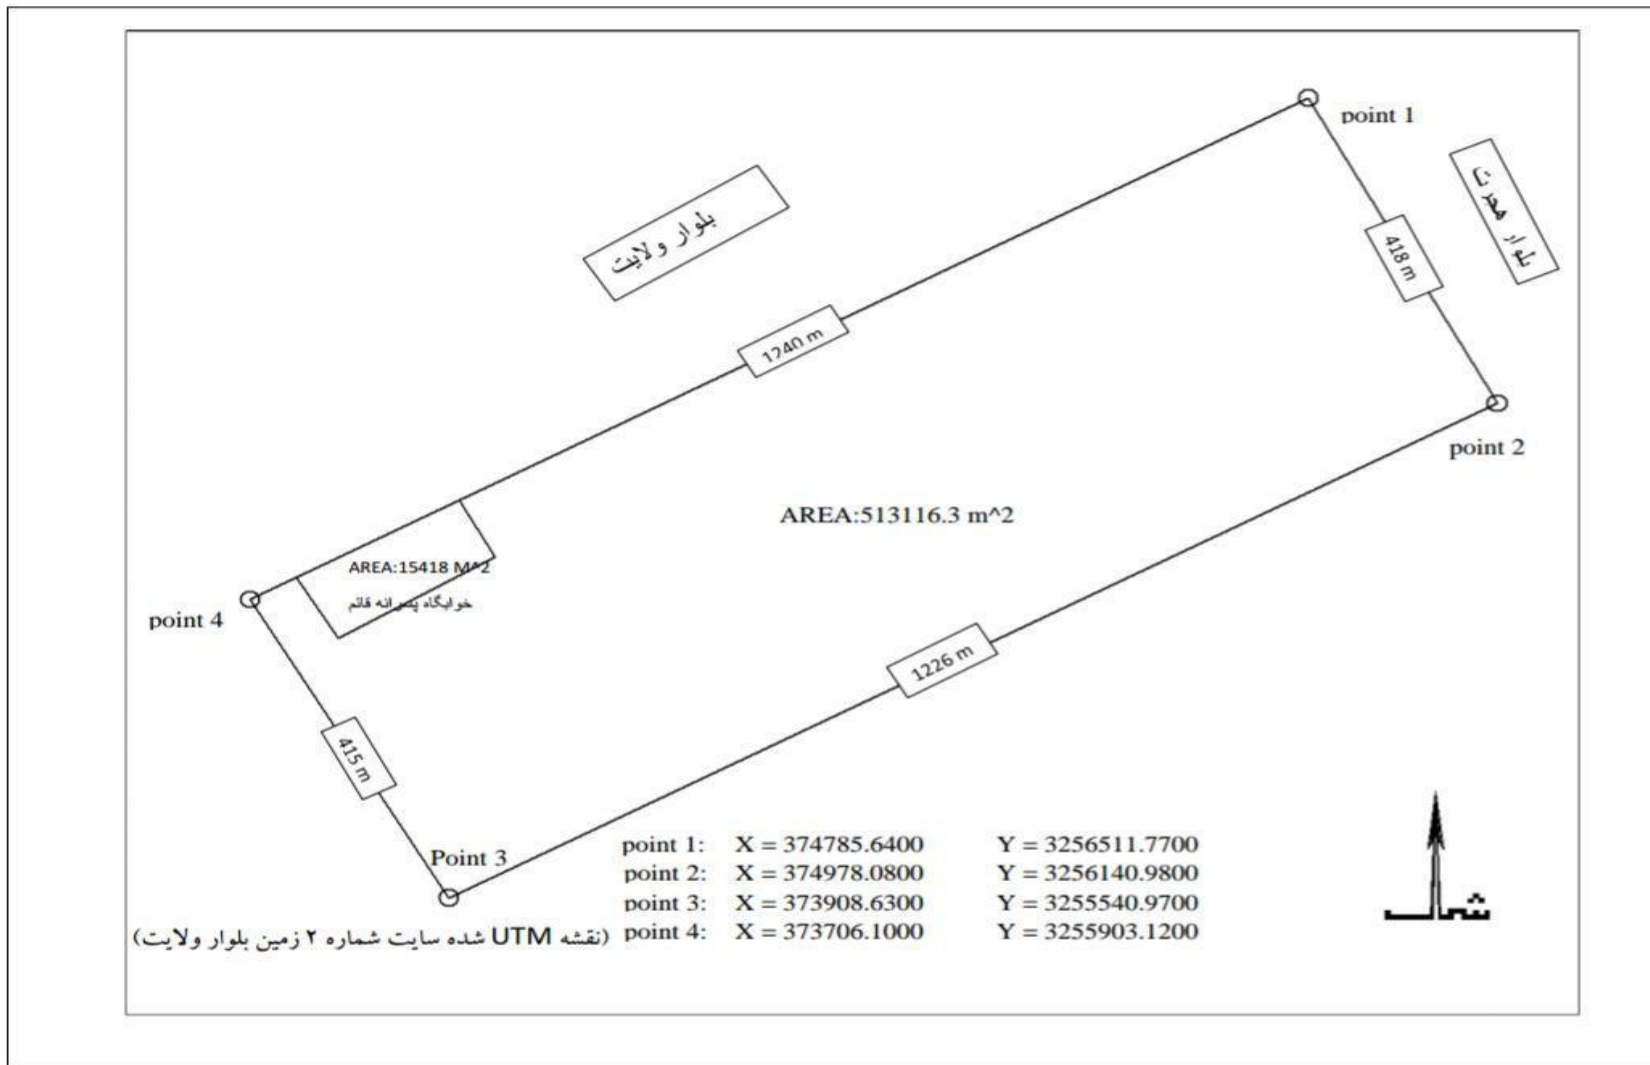


مهر و امضاء شرکت

۰۳۴-۴۱۵۲۲۰۶۹

تلفن پاسخگویی به سوالات:

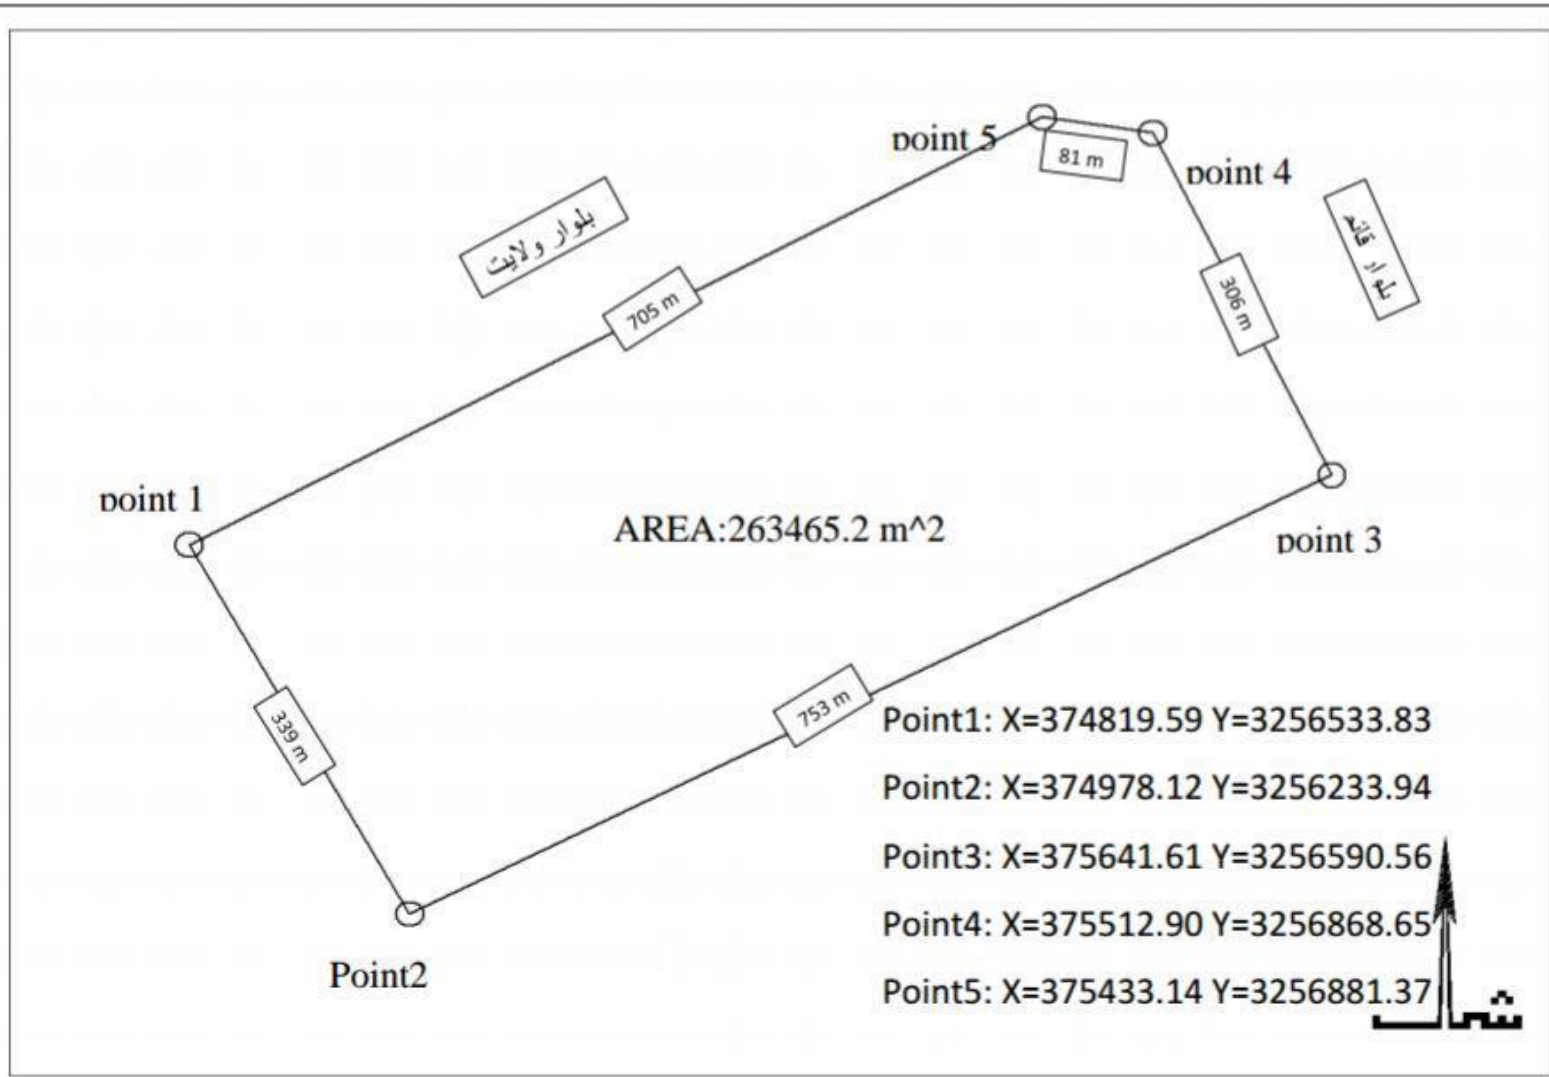

(نقشه UTM شده سایت شماره ۳ زمین بلوار ولایت)

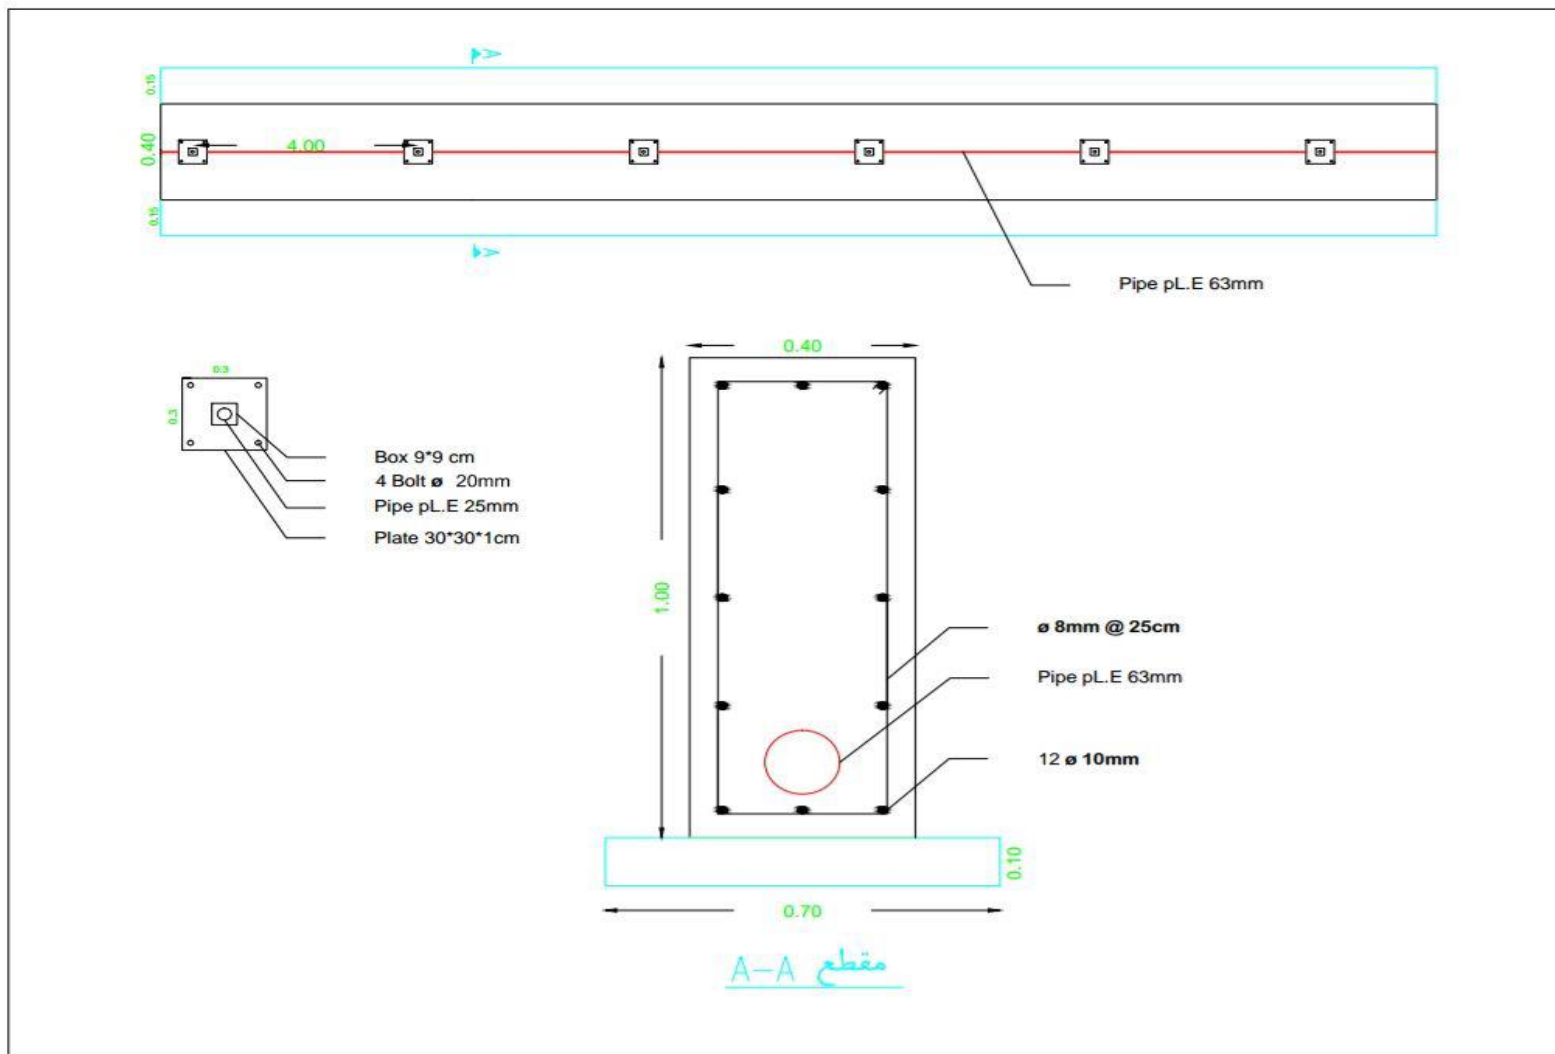

÷

مهر و امضاء شرکت

نقشه جزئیات فونداسیون

۰۳۴-۴۱۵۲۲۰۶۹

تلفن پاسخگویی به سوالات:



عکس مربوط به فنس (حصار فلزی روی دیوار)

مهر و امضاء شرکت

۰۳۴-۴۱۵۲۲۰۶۹

تلفن پاسخگویی به سوالات: